



SmsZip-Anleitung

1	Beschreibung	5
1.1	Strukturieren.....	5
1.2	Verschlüsseln	5
1.3	Mail-zu-Anhang-Konvertierung	5
1.4	SMS versenden	5
2	Anleitungen.....	6
2.1	Programm starten.....	6
2.2	Einstellungen öffnen	6
2.3	Infobereich einblenden.....	6
2.4	Dateianlage Verschlüsseln	7
2.5	Mail-zu-Anhang-Konvertierung	8
2.6	Zu Outlook zurückkehren.....	9
2.7	Passwort-Eingabebereich	10
2.7.1	Dateianlage verschlüsseln.....	10
2.7.2	Dateianlage komprimieren	10
2.7.3	Symbole und Kurzbefehle	10
2.7.3.1	Passwort automatisch generieren.....	10
2.7.3.2	Passwort in die Zwischenablage kopieren.....	10
2.8	Stammordner anpassen.....	11
2.9	SMS senden.....	12
2.10	Lizenz aktivieren	13
2.10.1	Lizenzschlüssel anfordern	13
2.10.2	Gratislizenz.....	13
3	Einstellungen.....	14

3.1	Grundeinstellungen	14
3.1.1	Produktinformation	14
3.1.2	Dunkles Design.....	14
3.1.3	Programm beenden	14
3.1.4	Erweiterte Einstellungen.....	15
3.1.5	Update	15
3.1.6	SMS senden.....	15
3.1.7	Verbindungsdaten speichern.....	16
3.1.8	Betreff	16
3.1.9	SmsZip-Signatur	17
3.1.9.1	Beispieltext wiederherstellen	17
3.2	Dateianlage	18
3.2.1	Ordnerstruktur.....	18
3.2.1.1	Verbergen	18
3.2.1.2	Automatisch.....	19
3.2.1.3	Relativ	19
3.2.1.4	Direkt	19
3.2.1.5	Absolut.....	19
3.2.2	Filtereinstellungen	20
3.2.3	Komprimierung	20
3.2.4	Startordner	21
3.2.5	E-Mail-Inhalt in ZIP verschieben	21
3.2.5.1	Standardeinstellung.....	21
3.2.5.2	E-Mail-Signatur	21
3.2.5.3	Dateiformat.....	21
3.3	Verschlüsseln	22



3.3.1	Dateiformat.....	22
3.3.2	Dateianlage	22
3.3.3	Passwortrichtlinie	23
3.3.4	Passwortfeld	23
3.3.5	Passworteingabe.....	24
3.3.5.1	Einheitlich	24
3.3.5.2	Automatisch.....	24
3.3.6	Empfängerliste.....	24
3.4	SMS senden.....	25
3.4.1	Sms-Anbieter	25
3.4.1.1	Username.....	25
3.4.1.2	API Key	25
3.4.1.3	Sender	25
3.4.2	Sms-Anbieter Infobereich	26
3.4.2.1	Homepage.....	26
3.4.2.2	Anbieter	26
3.4.2.3	Zugangsdaten.....	26
3.4.3	Sms-Einstellungen.....	27
3.4.3.1	Unicode zulassen	27
3.4.3.2	SMS-Verkettung.....	27
3.4.3.3	Sendeaufforderung.....	27
3.4.3.4	Internationale Vorwahl.....	27
3.4.3.5	Leere Mobilnummer	28
3.4.3.6	Statusmeldung	28
3.4.4	Sms-Nachricht.....	29
3.4.4.1	Beispieltext wiederherstellen	29

3.4.5	Sms-Schlüsselwörter	30
4	Schlüsselwörter.....	31
5	Passwort-ID.....	31
6	Registry	32
6.1	Pfade	32
6.1.1	Benutzer.....	32
6.1.2	Installation	32
6.1.3	Zentrale Konfiguration.....	32
6.2	Clients	33
6.3	Sms-Provider.....	35
6.3.1	Fehlermeldung bei unzureichendem Guthaben.....	36
6.3.1.1	Statusmeldung analysieren.....	36
6.3.1.2	Schlüsselwort eintragen.....	36
6.3.2	Benutzerdefinierter SMS-Provider.....	37
6.3.2.1	URL einrichten.....	37
6.3.2.2	Verbindung testen	37
6.3.2.3	Post-Befehl einrichten	37
6.3.2.4	Versenden testen.....	37
6.3.3	SMS-Provider-Einstellungen	38
6.3.3.1	www.textbelt.com	38
6.3.3.2	www.clicksend.com	38
6.3.3.3	www.bulksms.com.....	38
6.3.3.4	www.twilio.com.....	39
6.3.3.5	www.clickatell.com.....	39
7	SMS-Provider einrichten.....	40
8	Dokumenten-Information.....	41

1 Beschreibung

1.1 Strukturieren



SmsZip.zip  Datei aus Ordner A.xlsx
 Datei aus Ordner B.xlsx

- Dateien bündeln und organisieren

1.2 Verschlüsseln



Verschlüsseln

- Archive mit Passwort schützen – Cc-Empfänger mit eigenem Passwort

1.3 Mail-zu-Anhang-Konvertierung



E-Mail-Inhalt in ZIP verschieben
• *Mailtext und Bilder*

- E-Mail-Inhalte als HTML in die Dateianlage verschieben

1.4 SMS versenden




SMS senden


- Passwort per SMS senden

2 Anleitungen


2.1 Programm starten

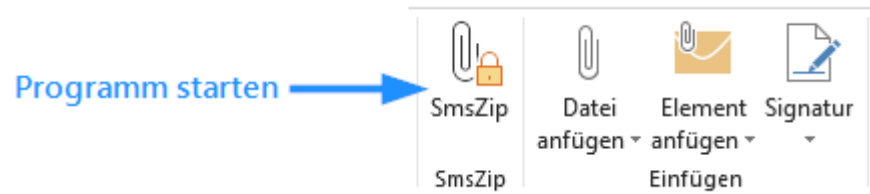

2.2 Einstellungen öffnen

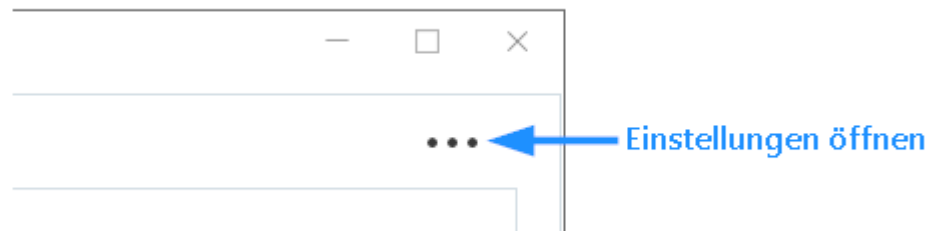

2.3 Infobereich einblenden

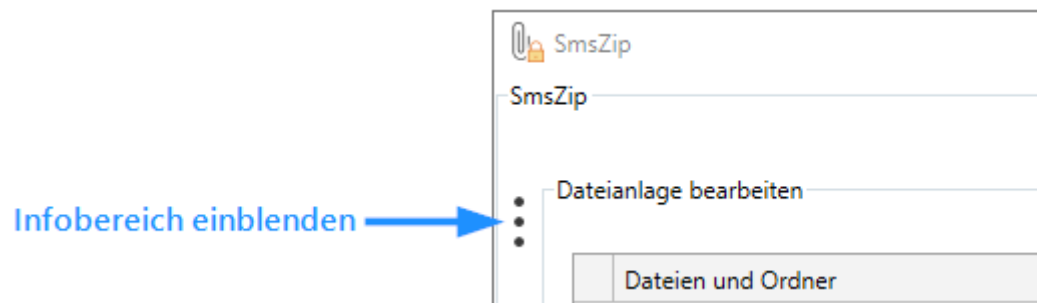


2.4 Dateianlage Verschlüsseln

The screenshot shows the SmsZip application window with the following components and annotations:


- Header:** SmsZip
- Dateianlage bearbeiten:**
 - E-Mail-Inhalt in ZIP verschieben (Annotation: E-Mail-Inhalt verschlüsseln)
 - Mailtext und Bilder
- Dateien und Ordner / Stammordner:**

Dateien und Ordner	Stammordner
C:\Store\Datei.txt	
C:\Store\Ordner	Ordner
C:\Store\OrdnerA	OrdnerA
- Buttons:** Datei (Annotation: Datei auswählen 1), Dateiordner, Stammordner, Entfernen
- Suche:** Unterordner einbeziehen (Annotation: Unterordner durchsuchen), Einschliessen (Annotation: Dateifilter *.txt, *.pdf)
- Verschlüsseln:**
 - Modus wählen: Dateien ein- oder ausschliessen (z. B. *.pdf)
 - Passwort: Willkommen (Annotation: 2 Passwort erstellen)
 - Verschlüsseln (Annotation: Verschlüsselung starten 3)
 - Beenden (Annotation: Zu Outlook zurückkehren 4)
- Bottom:** Passwort erstellen; Zwischenablage


2.5 Mail-zu-Anhang-Konvertierung

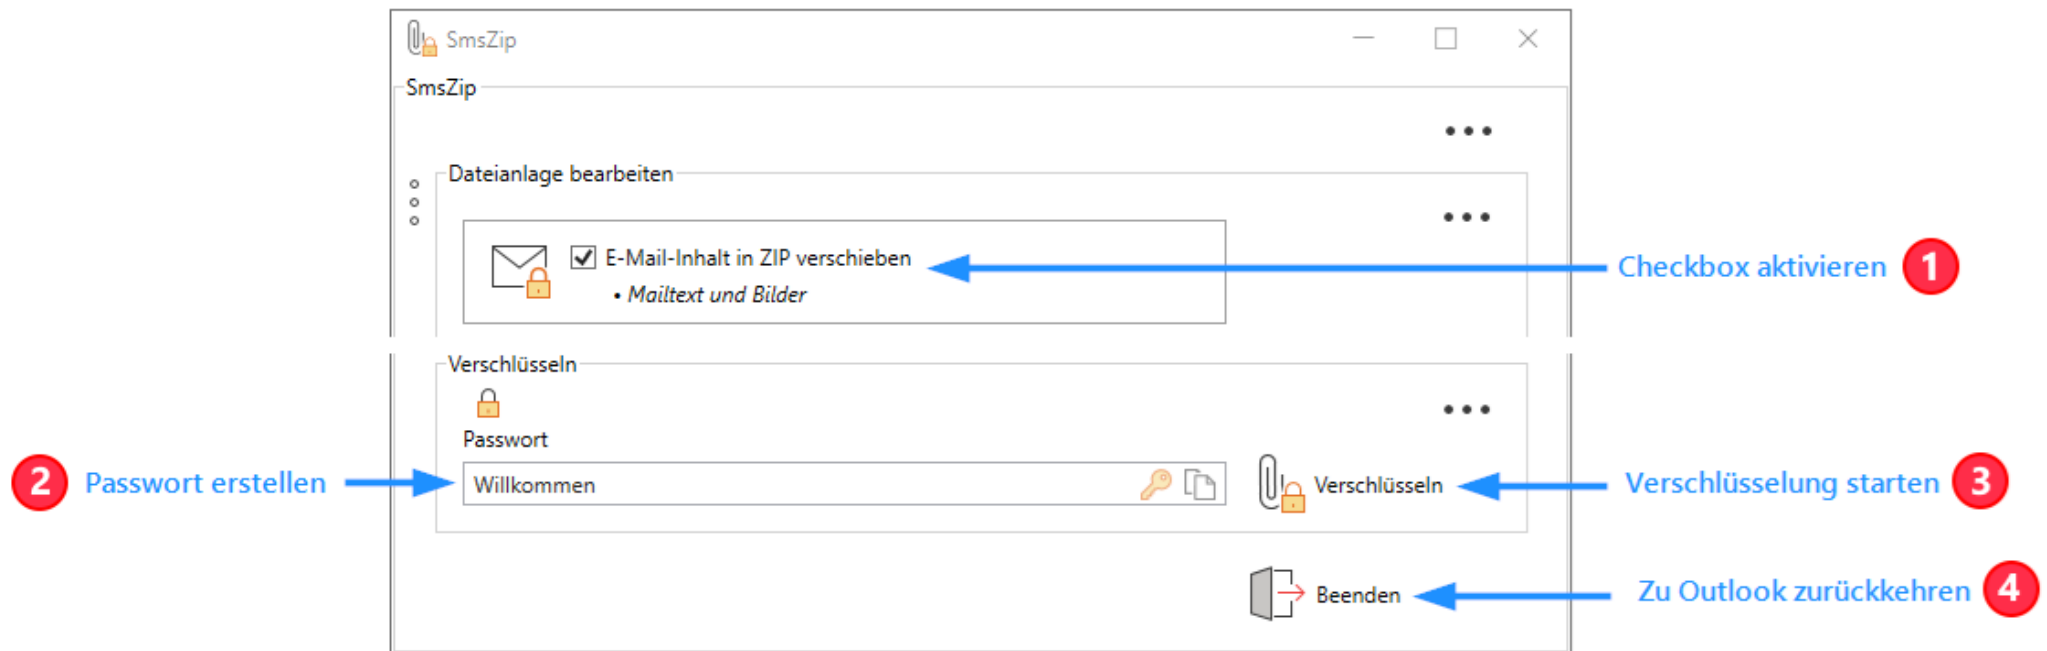

- Der ursprüngliche Inhalt der E-Mail wurde in eine separate Datei ausgelagert
 - Datei: Message.html
 - Speicherort: Outlook-Dateianlage

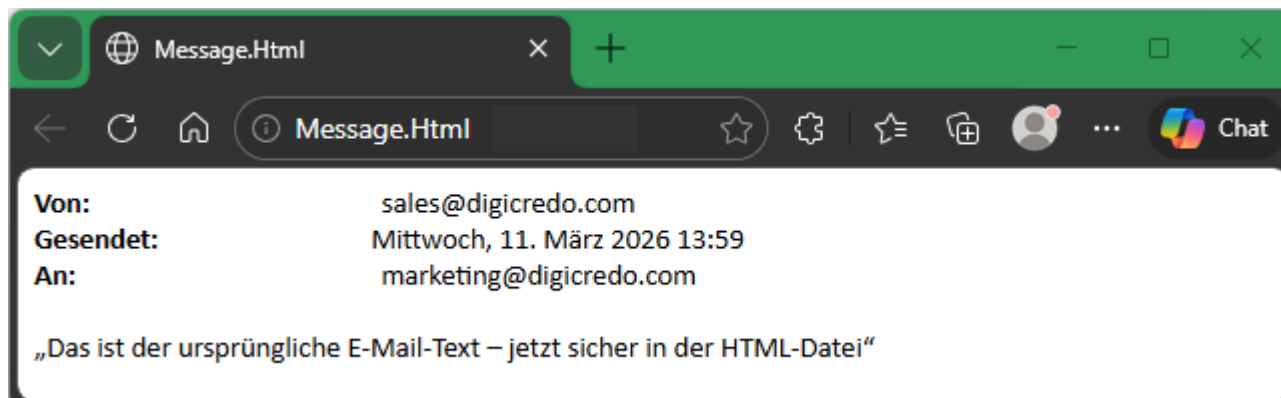

2.6 Zu Outlook zurückkehren

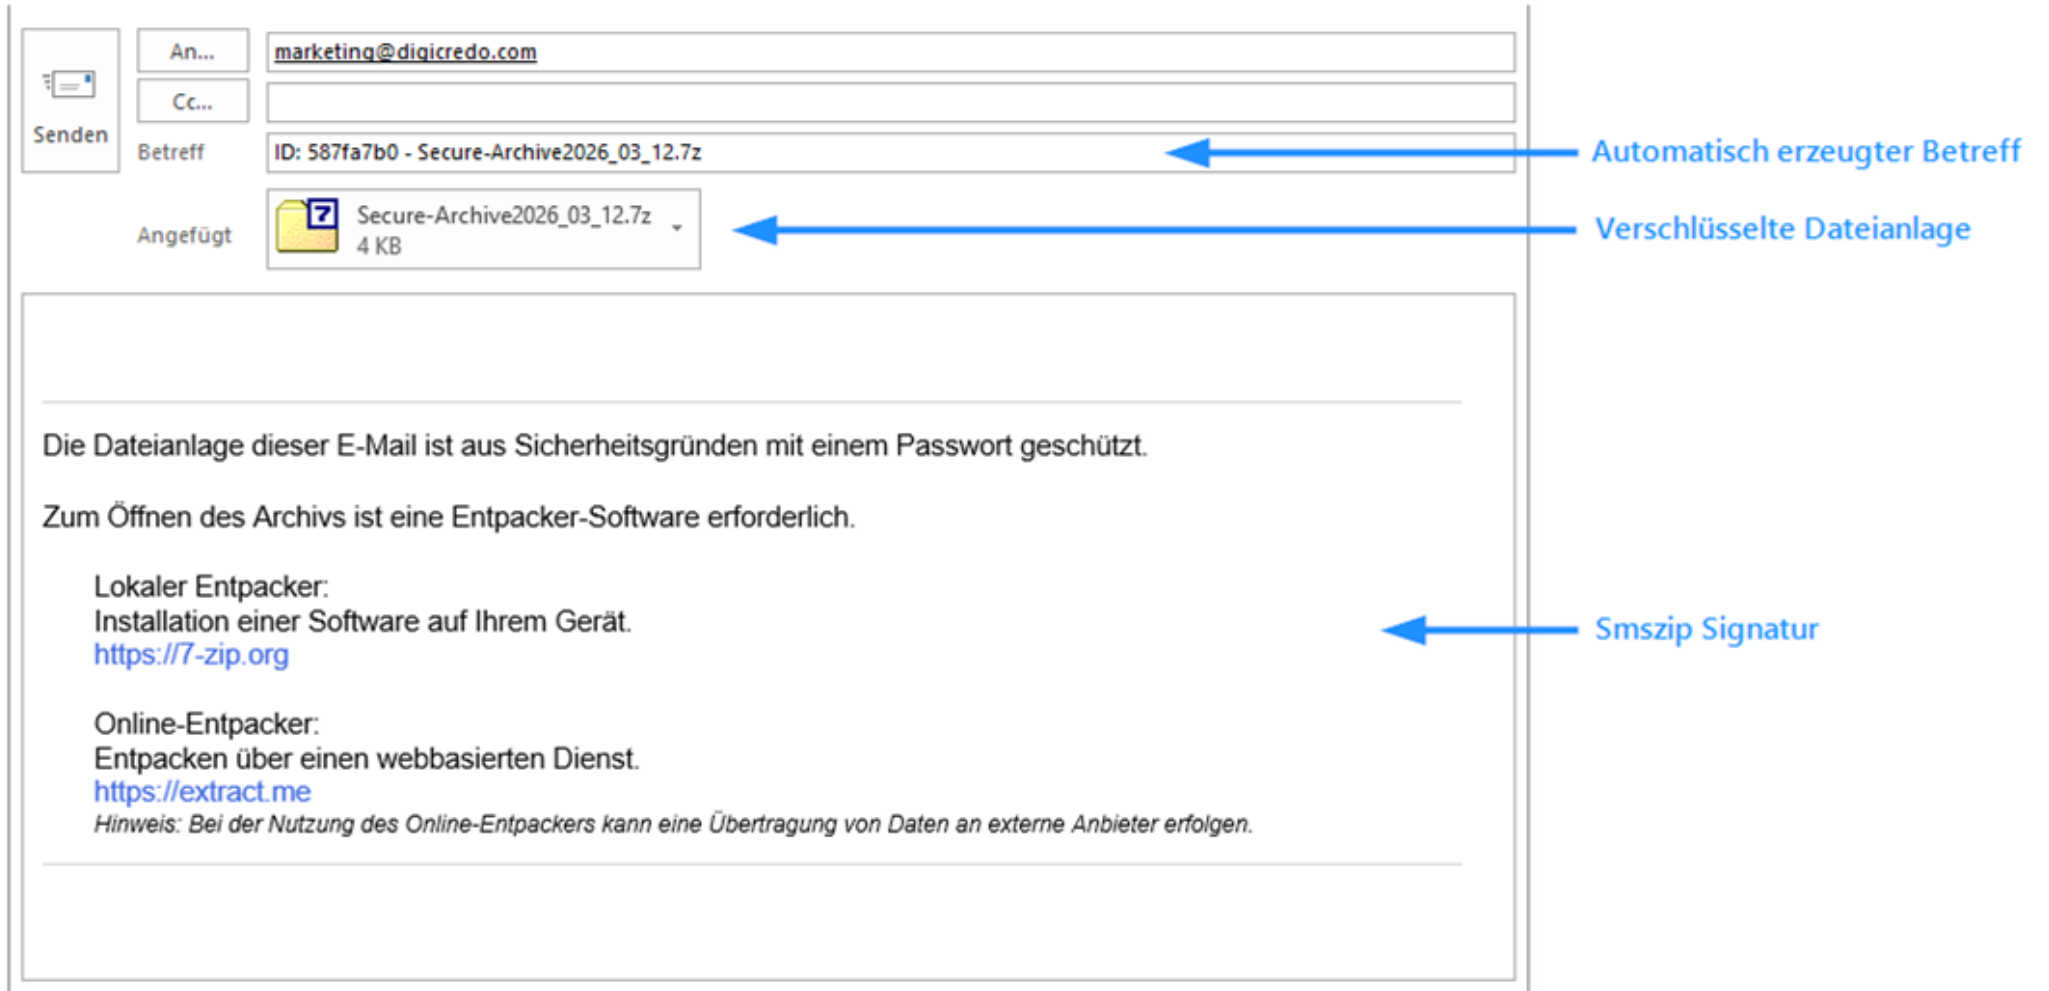

- Betreff, SmsZip-Signatur und Anlagenname lassen sich individuell anpassen
 - Verfügbare Schlüsselwörter
 - %passwordid%
 - %attachmentname%
 - %mobilesendt%
 - %mobilemiss%


2.7 Passwort-Eingabebereich

2.7.1 Dateianlage verschlüsseln

Verschlüsselung deaktivieren




Mit der rechten Maustaste in das Passwortfeld klicken, um das Kontextmenü zu öffnen

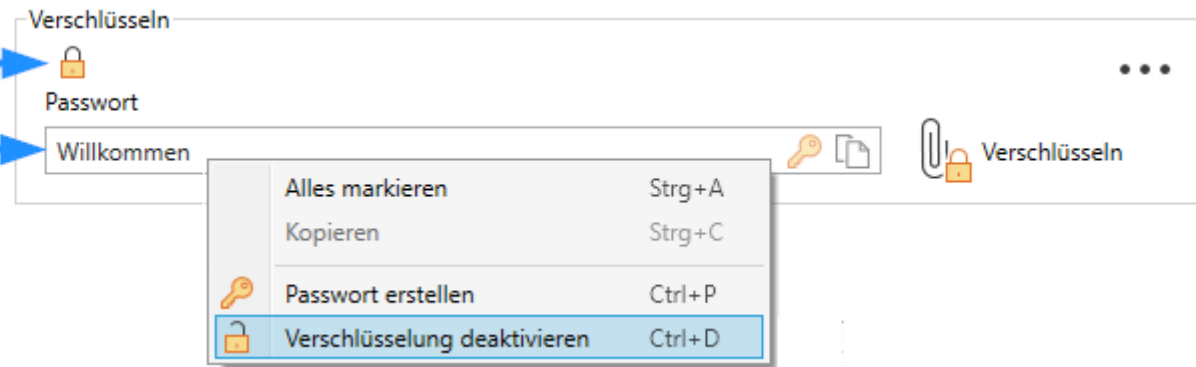

2.7.2 Dateianlage komprimieren

Verschlüsselung aktivieren

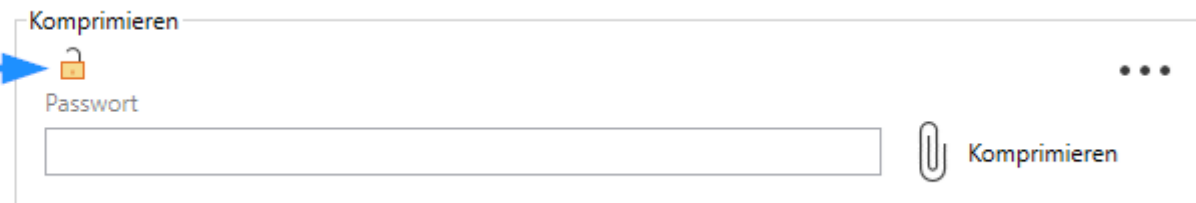

2.7.3 Symbole und Kurzbefehle

2.7.3.1 Passwort automatisch generieren




- Dieses Symbol steht nur zur Verfügung, wenn die Option "Einheitliches Passwort" ausgeschaltet ist

2.7.3.2 Passwort in die Zwischenablage kopieren



- Dieses Symbol steht nur zur Verfügung, wenn die Option " SMS senden " ausgeschaltet ist

2.8 Stammordner anpassen

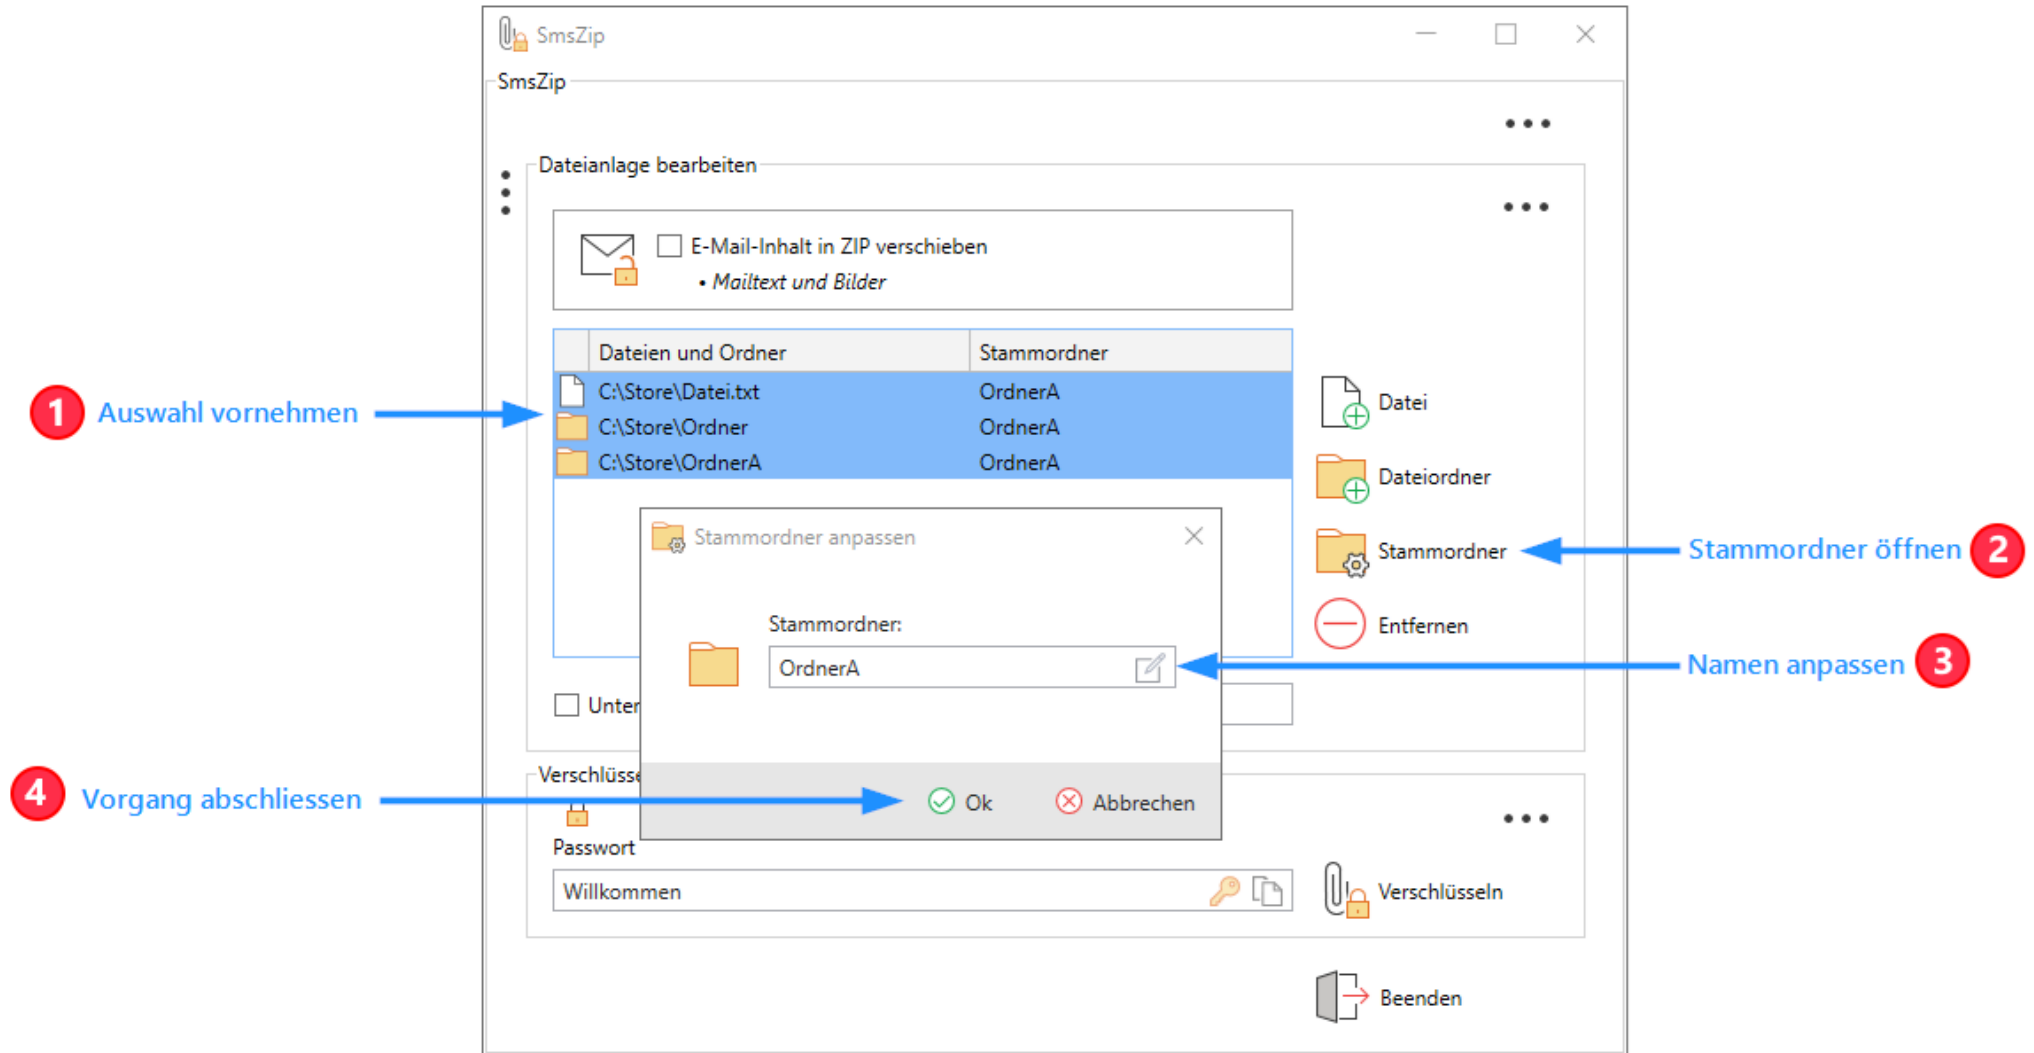

- Der Stammordner ist der Ordner, in dem sich das ausgewählte Objekt befindet
 - C:\Ordner\Untersordner\Stammordner\Datei.txt
 - C:\Ordner\Untersordner\Stammordner\Untersordner
- Dateien und Ordner aus verschiedenen Pfaden können in einem gemeinsamen Ordner gespeichert werden, dem ein individueller Name zugewiesen werden kann
 - Objekte mit gleichem Namen werden durch nummerierte Klammern ergänzt
 - Datei (2).txt
 - Untersordner (2)

2.9 SMS senden

Sms senden

E-Mail-Empfänger
marketing@digicredo.com

Mobilnummer
999999999

SMS senden

Beenden

SMS senden öffnen 1

2 Empfänger selektieren

Sms senden

Sms senden	Mobilnummer	Gesendet am	E-Mail-Empfänger
<input type="checkbox"/>	999999999	09.01.2026 10:40	marketing@digicredo.com
<input checked="" type="checkbox"/>	888888888	Nicht gesendet	sales@digicredo.com
<input type="checkbox"/>		Nicht gesendet	organization@digicredo.com

Kontakt ohne Mobilnummer

Sms senden Abbrechen

3 SMS-Nachrichten versenden

- Beim Beenden des Programmes wird automatisch das SMS-Fenster eingeblendet
 - Wenn ein Passwort erstellt wurde
 - Wenn ein Passwort geändert wurde
- Wenn ein Passwort bereits versendet wurde, wird der Kontakt nicht vorselektiert
- Wenn ein Kontakt keine Mobilnummer enthält, wird ein Fehler angezeigt

2.10 Lizenz aktivieren

Produktinformation

Produkt: SmsZip
Version: 2.2.0
Lizenzadresse: marketing@digicredo.com
Lizenz: Gratislizenz
Homepage: www.digicredo.com

Lizenz aktivieren

Lizenz aktivieren öffnen 1

Lizenz aktivieren

Product Key:
72848-10821

Lizenzadresse: marketing@digicredo.com

Lizenz kaufen

Lizenz aktivieren 2

3 Lizenz aktivieren

Ok Abbrechen

Produktinformation

Produkt: SmsZip
Version: 2.2.0
Lizenzadresse: marketing@digicredo.com
Lizenz: Aktiviert
Homepage: www.digicredo.com

Aktivierte Lizenz

2.10.1 Lizenzschlüssel anfordern

- Auf „Lizenz kaufen“ klicken
- Einzelplatz oder Domain wählen
- Lizenzschlüssel in die Zwischenablage kopieren

2.10.2 Gratislizenz


- Die Gratislizenz darf kommerziell und privat genutzt werden
- Alle Programmfunktionen sind aktiviert, ausser der SMS-Funktion

3 Einstellungen

3.1 Grundeinstellungen


3.1.1 Produktinformation


Produktinformation

Produkt: SmsZip 

Version: 2.2.0

Lizenzadresse: marketing@digicredo.com

Lizenz: Aktiviert 

Homepage:  www.digicredo.com

- Produktversion
- Lizenzadresse

3.1.2 Dunkles Design

Dunkles Design

Aktivieren

Ein

- Wechselt zu einer dunklen Darstellung

3.1.3 Programm beenden

Programm beenden

Bestätigen

Ein

- Um das Programm zu beenden, ist eine Bestätigung erforderlich

3.1.4 Erweiterte Einstellungen



- Aktiviert die erweiterten Einstellungen
 - Das Einstellungssymbol wird in den jeweiligen Programmteilen angezeigt
 - Die erweiterte Grundeinstellung wird angezeigt

3.1.5 Update



- Beim Programmstart wird nach einem Update gesucht


3.1.6 SMS senden



- Aktiviert die Funktion zum Senden von SMS-Nachrichten
 - Hierfür ist eine lizenzierte Version erforderlich

3.1.7 Verbindungsdaten speichern

Verbindungsdaten speichern

\\Outlook\Kontakte\Smszip Passwords  Adressbuch

Dateiverlauf speichern

Ein

- Die Passwörter werden in einem separaten Adressbuch im entsprechenden Kontakt gespeichert
 - Wenn der Pfad auf das Standardadressbuch eingestellt ist, werden die Daten im Hauptkontakt gespeichert
 - Der Dateiverlauf wird im jeweiligen Kontakt gespeichert

3.1.8 Betreff

Betreff


Hinzufügen

Ein

Betreff

- Der generierte Text wird dem Betreff der E-Mail hinzugefügt
 - Präfix fügt den Text vor dem bestehenden Betreff ein
 - Suffix fügt den Text an den bestehenden Betreff an
- Mit der rechten Maustaste können die Schlüsselwörter aufgerufen werden
 - %passwordid%
 - %attachmentname%
 - %mobilesendt%
 - %mobilemiss%

3.1.9 SmsZip-Signatur

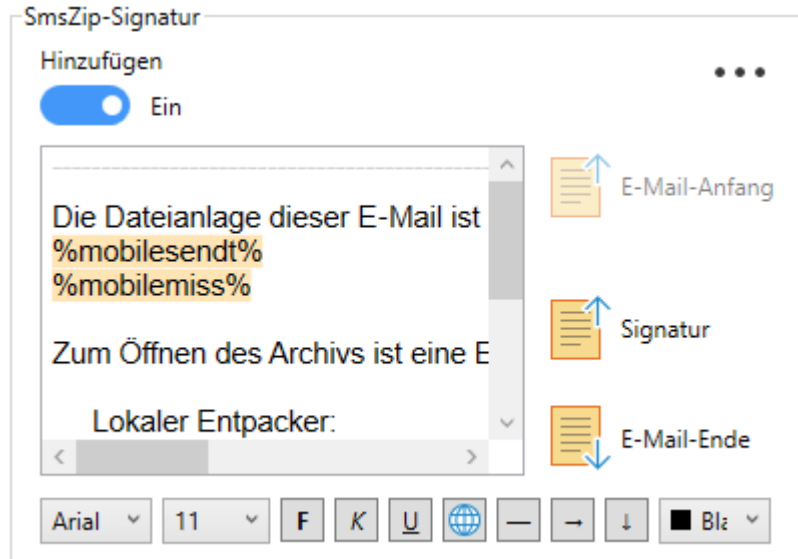

- Die SmsZip-Signatur wird am Anfang oder Ende der E-Mail platziert
- Die SmsZip-Signatur kann vor oder nach einer E-Mail-Signatur platziert werden
- Mit dem Texteditor wird die SmsZip -Signatur verfasst
 - Mit der rechten Maustaste können die Schlüsselwörter aufgerufen werden
 - %passwordid%
 - %attachmentname%
 - %mobilesendt%
 - %mobilemiss%


Arial	11	F	K	<u>U</u>		—	—	↓	■ Dc	...
Schriftart	Schriftgrösse	Fett	Kursiv	Unterstrichen	Hyperlink	Linie	Einzug	Abstand	Farbzuweisung	Vollbildmodus

3.1.9.1 Beispielttext wiederherstellen

- Gesamten Text im Feld markieren und löschen
- Programm beenden
- Beim nächsten Start wird der Beispielttext automatisch wiederhergestellt

3.2 Dateianlage

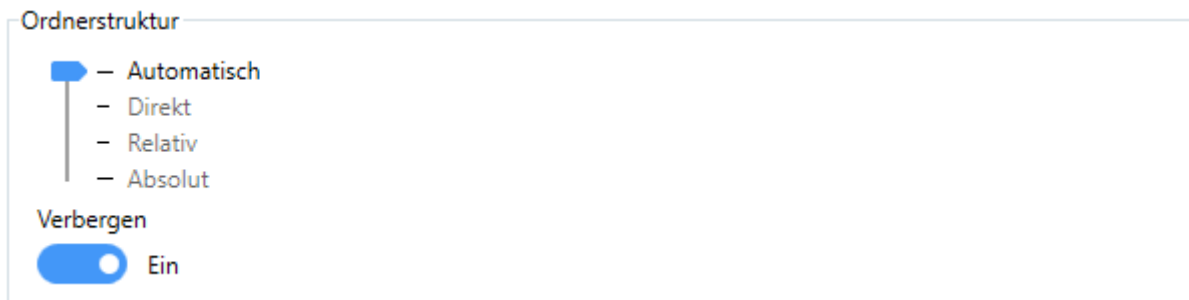


3.2.1 Ordnerstruktur



3.2.1.1 Verbergen

- Die Ordnerstruktur und die Dateinamen können in einer verschlüsselten Dateianlage nicht eingesehen werden
 - Erfordert 7-Zip
- In verschlüsselten Zip- und Zipx-Dateien sind Ordnerstruktur und Dateinamen ohne Passwort lesbar




3.2.1.2 *Automatisch*

Zip-Stamm\	
	E-Mail-Inhalt verschlüsselt
	Einzelne Datei
	Stammordner

3.2.1.3 *Relativ*

Zip-Stamm\	
	Stammordner

3.2.1.4 *Direkt*

Zip-Stamm\	
	Einzelne Datei
	Datei eines Stammordners
	Untereordner eines Stammordners

3.2.1.5 *Absolut*

Zip-Stamm\	
	Pfad\Dateiordner\...

3.2.2 Filtereinstellungen

Filtereinstellungen

Einschliessen

Ausschliessen

Ordnerverknüpfungen

Versteckte Elemente

- Die Einstellungen legen fest, welche Dateien aus den Ordnern und Unterordnern in das Dateiarchiv aufgenommen werden
- Einschliessen
 - Es werden nur Dateien die mit dem Namen Dokument beginnen aufgenommen
 - dokument. Docx
- Ausschliessen
 - Dateien die mit einer Tilde beginnen werden ausgeschlossen
 - ~\$okument.docx
 - Dateien mit der Endung .tmp werden ausgeschlossen
 - dokument.tmp
- Ordnerverknüpfungen
 - Verknüpfte Ordner werden ausgeschlossen (Junctions)
- Versteckte Elemente
 - Versteckte Ordner werden ausgeschlossen
 - Versteckte Dateien werden ausgeschlossen
- Verknüpfte Dateien
 - Die verknüpfte Datei wird nicht hinzugefügt, nur die Verknüpfung selbst wird in das Dateiarchiv aufgenommen

3.2.3 Komprimierung

Komprimierung

— Keine

— Minimal

— Optimal

— Maximal

- Beeinflusst das Verhältnis zwischen Komprimierung und Rechenzeit

3.2.4 Startordner

Startordner

Pfad  Durchsuchen

- Legt den Startordner für die Dateiauswahl fest


3.2.5 E-Mail-Inhalt in ZIP verschieben

E-Mail-Inhalt in ZIP verschieben

Standardeinstellung Aus

E-Mail-Signatur Dateien im ZIP

3.2.5.1 Standardeinstellung

 E-Mail-Inhalt in ZIP verschieben
• Mailtext und Bilder

- Das Kontrollkästchen für die Verschlüsselung von E-Mail-Inhalten wird automatisch aktiviert

3.2.5.2 E-Mail-Signatur

- Die E-Mail-Signatur kann sowohl in der verschlüsselten als auch in der Originaldatei platziert werden

3.2.5.3 Dateiformat

- Der verschlüsselte E-Mail-Inhalt wird in einer Datei gespeichert
 - Ordner --> Message
 - Msg --> Message.msg
 - Html -->Message.html
 - Der Unterordner Message-Dateien wird angelegt

Registry-Pfad: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\Clients

Registry-Key	Wert	Beschreibung
MailEncryptName	Message	Legt den Namen der Datei fest, in welcher der E-Mail-Inhalt gespeichert wird


3.3 Verschlüsseln

3.3.1 Dateiformat



Dateiformat	Kompressionsverfahren	Komprimierungsrate	Verschlüsselung	Sicherheit	Ordnerstruktur
Zip	Deflate	4.8	ZipCrypto	Angreifbar	Sichtbar
Zipx	LZMA	11.7	AES256	Sicher	Sichtbar
7-Zip	LZMA2	12.6	AES256	Sicher	Verborgen

3.3.2 Dateianlage

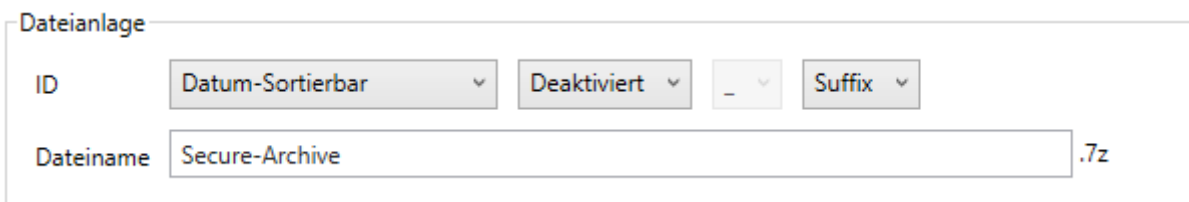

- Generiert den Namen des Dateiarchivs
 - Datum-Sortierbar; Uhrzeit
 - Secure-Archive_2025_03_12-17_04.Zip
 - Datum-Ländereinstellung; Präfix
 - 12_03_2025_Secure-Archive.Zip
 - Passwort-ID
 - Secure-Archive_ID_bbe9ec65.Zip
- Der Name der Dateianlage wird dem Schlüsselwort %attachmentname% zugewiesen

Registry-Pfad: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\Clients

Registry-Key	Wert	Beschreibung
PasswordIdPrefixFile	ID_	Wert + Passwort-ID im Namen der Dateianlage ID_fc0d9e02
PasswordIdPrefixMail	ID:	Wert + Passwort-ID im Schlüsselwort %PasswordId% ID: fc0d9e02
PasswordIdPrefixMailCc	CcID:	Wert + (Cc-Passwort-ID) im Schlüsselwort %PasswordId% ID: fc0d9e02 (CcID: 82a42b7f)


3.3.3 Passwortrichtlinie

Passwortrichtlinie

Zeichenauswahl

- Zahlen
- Kleinschreibung
- Grossschreibung
- Sonderzeichen

Passwortlänge

24  Zeichen

- Die Passworteingabe wird durch diese Richtlinie überwacht
 - Ist eine Option aktiviert, muss diese im Passwort vorkommen
 - Ist eine Option nicht aktiviert, darf diese im Passwort vorkommen
 - Die Passwortlänge muss mindestens die angegebene Länge aufweisen

Registry-Pfad: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\Clients

Registry-Key	Wert	Beschreibung
PasswordPolicyStrict	True	True: Ist eine Option nicht aktiviert, darf diese nicht im Passwort vorkommen Die Passwortlänge muss exakt die angegebene Länge aufweisen Ist ein Sonderzeichen nicht in PasswordSpecialCharacters angeführt, darf es nicht verwendet werden
PasswordSpecialCharacters	!@%*<>()?+==	Erlaubte Sonderzeichen

3.3.4 Passwortfeld

Passwortfeld

Verdeckte Eingabe

Ein

- Die Passworteingabe wird verdeckt


3.3.5 Passworteingabe

3.3.5.1 Einheitlich

Passworteingabe

Automatisch

Aus

Einheitliches Passwort 

- Alle Empfänger erhalten das gleiche Passwort
- Es wird eine eindeutige Passwort-ID generiert

3.3.5.2 Automatisch

Passworteingabe

Automatisch

Ein

Passwort ersetzen

- Das Passwort wird auf Basis der Passwortrichtlinie generiert
- Es wird eine eindeutige Passwort-ID generiert
- Passwort ersetzen
 - Bei jedem Start wird ein neues Passwort generiert
 - Ausser wenn ein SMS versendet wurde, jedoch die E-Mail noch nicht gesendet wurde

3.3.6 Empfängerliste

Empfängerliste

Aktiviert

Ein

- Falls erforderlich, wird eine Empfängerliste in Form einer Textdatei mit dem Namen Recipients.txt als Dateianlage hinzugefügt

Registry-Pfad: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\Clients

Registry-Key	Wert	Beschreibung
AttachmentRecipientsListName	Recipients.Txt	Legt den Namen der Datei fest, in welcher die Empfängerliste als Dateianlage gespeichert wird

3.4 SMS senden

3.4.1 Sms-Anbieter

Sms-Anbieter

Username	<input type="text" value="marketing@digicredo.com"/>	
API Key	<input type="text" value="*****"/>	
Sender	<input type="text"/>	



- Einfügen aus der Zwischenablage

3.4.1.1 *Username*

- Vom SMS-Anbieter zugewiesener Benutzername
 - Der Benutzername ist nicht bei allen SMS-Anbietern erforderlich

3.4.1.2 *API Key*


- Vom SMS-Anbieter zugewiesener API-Key


3.4.1.3 *Sender*


- Der Absender der SMS-Nachrichten
 - Die Angabe eines Absenders ist abhängig vom SMS-Anbieter

3.4.2 Sms-Anbieter Infobereich

Sms-Anbieter

Homepage:  www.textbelt.com

Anbieter: 

Zugangsdaten:  Gültig

3.4.2.1 Homepage

- Die Homepage des SMS-Anbieters
 - Guthaben aufladen
 - Sendeverlauf nachschauen

3.4.2.2 Anbieter



- Auswahl der vorinstallierten SMS-Anbieter
 - Kurzanleitung für die Einrichtung der einzelnen Anbieter

3.4.2.3 Zugangsdaten

- Zeigt die Gültigkeit der Zugangsdaten an
 - Zugangsdaten
 - SmsUrl
 - Username
 - Falls ein Benutzername erforderlich ist
 - API Key

3.4.3 Sms-Einstellungen

Sms-Einstellungen

Unicode zulassen	<input checked="" type="checkbox"/> Ein	Internationale Vorwahl	<input checked="" type="checkbox"/> Ein	+ 41
SMS-Verkettung	<input checked="" type="checkbox"/> Ein			
Sendeaufforderung	<input checked="" type="checkbox"/> Ein			
Leere Mobilnummer	<input checked="" type="checkbox"/> Ein			
Statusmeldung	<input checked="" type="checkbox"/> Ein			

3.4.3.1 Unicode zulassen

- Erlaubt das Senden einer SMS-Nachricht mit Unicode-Zeichen
 - Eine SMS-Nachricht besteht aus maximal 160 Zeichen
 - Eine SMS-Nachricht mit Unicode besteht aus maximal 70 Zeichen

3.4.3.2 SMS-Verkettung

- Versendet eine Nachricht, die in mehrere SMS-Nachrichten aufgeteilt werden muss
- Wenn die Option deaktiviert ist
 - Wird gefragt, ob die Nachricht versendet werden soll
 - Ist der Registry-Key HideSmsConfig auf True, wird das Senden nicht erlaubt

3.4.3.3 Sendeaufforderung

- Beim Beenden des Programmes wird automatisch das SMS-Fenster eingeblendet
 - Wenn ein Passwort erstellt wurde
 - Wenn ein Passwort geändert wurde


3.4.3.4 Internationale Vorwahl

- Die Mobilnummer wird an die internationale Vorwahl des Mobilfunknetzes angepasst
 - 00xx xx xxx xx xx
 - +xx xx xxx xx xx
 - 0xx xxx xx xx
 - +41xx xxx xx xx

3.4.3.5 Leere Mobilnummer

- Ein E-Mail-Empfänger ohne Mobilnummer wird nicht aufgelistet

	Sms senden	Mobilnummer	Gesendet am	E-Mail-Empfänger
✓	<input type="checkbox"/>	999999999	09.01.2026 10:40	marketing@digicredo.com
⚠	<input checked="" type="checkbox"/>	888888888	Nicht gesendet	sales@digicredo.com
!	<input type="checkbox"/>		Nicht gesendet	organization@digicredo.com



3.4.3.6 Statusmeldung

- Die Statusmeldung des Providers wird von jeder SMS-Nachricht angezeigt

3.4.4 Sms-Nachricht

Sms-Nachricht

Sie haben eine verschlüsselte E-Mail erhalten.

Absender: %mailsender%
Empfänger: %mailrecipient%
%passwordid%
Passwort:
%attachmentpassword%

Absender
Empfänger
Betreff
Dateianlage
Passwort-ID
Passwort
Passwort (Abstand)
Passwort (Gruppe)

6 Absender (**)
6 Empfänger (**)
6 Gruppe
 Abstand (char)

- Mit dem Texteditor wird die SMS-Nachricht verfasst
- (**) Die E-Mail-Adressen werden maskiert und auf die zugewiesene Länge reduziert
 - marketing@digicredo.com
 - market**@**do.com
- (char) Dieser Wert wird zwischen den einzelnen Passwort-Zeichen oder der Passwort-Gruppierung eingefügt
 - Secretfolder
 - S e c r e t f o l d e r
 - S - e - c - r - e - t - f - o - l - d - e - r
 - Secret folder
 - Secret-folder

3.4.4.1 Beispieltext wiederherstellen

- Gesamten Text im Feld markieren und löschen
- Programm beenden
- Beim nächsten Start wird der Beispieltext automatisch wiederhergestellt

3.4.5 Sms-Schlüsselwörter

Sms-Schlüsselwörter

*SMS-Gesendet	Das Passwort wurde per SMS zugestellt
*Keine-Mobilnummer	Für die Übermittlung des Passworts wird eine Mobilnummer benötigt

- Die SMS-Schlüsselwörter werden im E-Mail-Betreff oder in der SmsZip-Signatur verwendet
- Der Text wird einmal eingefügt
 - *SMS-Gesendet
 - Wenn eine SMS versendet wurde
 - *Keine-Mobilnummer
 - Wenn ein Passwort erstellt oder geändert wurde und keine Mobilnummer vorhanden ist

4 Schlüsselwörter

- Mit den Schlüsselwörtern werden Werte übergeben an
 - SmsZip-Signatur
 - E-Mail-Betreff
 - SMS-Nachricht
- %passwordid%
 - Die Passwort-ID, die dem Passwort zugewiesen wurde
 - ID: fc0d9e02
 - Einem Cc-Empfänger wird die eigene Passwort-ID in Klammern hinzugefügt
 - ID: fc0d9e02 (CcID: 82a42b7f)
- %attachmentname%
 - Der Name der Dateianlage
 - Die Darstellung kann in den Einstellungen der Dateianlage geändert werden
- %mobilesendt%
 - Es wurde eine SMS-Nachricht versendet
 - Der Text kann in den Einstellungen von SMS senden geändert werden
- %mobilemiss%
 - Es wurde keine Mobilnummer gefunden
 - Der Text kann in den Einstellungen von SMS senden geändert werden

Registry-Pfad: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\Clients

Registry-Key	Wert	Beschreibung	
PasswordIdPrefixFile	ID_	Wert + Passwort-ID im Namen der Dateianlage	ID_ fc0d9e02
PasswordIdPrefixMail	ID:	Wert + Passwort-ID im Schlüsselwort %PasswordId%	ID: fc0d9e02
PasswordIdPrefixMailCc	CcID:	Wert + (Cc-Passwort-ID) im Schlüsselwort %PasswordId%	ID: fc0d9e02 (CcID: 82a42b7f)

5 Passwort-ID

- Bei der Passwörterstellung wird eine zufällige Passwort-ID generiert
- Die Passwort-ID ist nicht reproduzierbar
- Die Passwort-ID dient zur Identifikation des Passwortes
- Die Passwort-ID setzt sich aus Buchstaben und Zahlen zusammen


Registry-Pfad: Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\Clients

Registry-Key	Wert	Beschreibung
PasswordIdLenght	8	Legt die Länge der Passwort-ID fest Minimum 4 Zeichen
PasswordIdNumeric	False	Die Passwort-ID wird nur aus Zahlen generiert ID: fc0d9e02 --> ID: 48195411

6 Registry


6.1 Pfade

6.1.1 Benutzer




Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\digicredo\SmsZip

6.1.2 Installation



Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip


6.1.3 Zentrale Konfiguration



Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\digicredo\SmsZip\GuiPolicy

- Alle Benutzer-Konten laden diese Einstellungen
 - License
 - Api-Key der über das Administratoren-Konto eingegeben wurde
 - CentralApiKey=True
 - Domänen-Lizenz die über das Administratoren-Konto aktiviert wurde
 - GuiPolicy
 - Die Werte der Benutzeroberfläche des Administratoren-Kontos
 - CentralConfiguration=True

6.2 Clients




Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\Clients

- Alle Benutzer-Konten laden diese Einstellungen
- Die Hide- und Deny-Schlüssel, haben auf das Administratoren-Konto keine Auswirkung

Registry-Key	Wert	Beschreibung
AdressbookInitalName	SmsZip	Die Passwörter der Empfänger werden in diesem Adressbuch gespeichert Das Adressbuch wird als Unterordner im Standard-Adressbuch angelegt Ist der Wert leer, werden die Passwörter direkt im Standard-Adressbuch gespeichert
AdressBookPublicPath		Die Passwörter werden im Adressbuch eines öffentlichen Ordners gespeichert //Pfad
AttachmentRecipientsListName	Recipients.Txt	Legt den Namen der Datei fest, in welcher die Empfängerliste als Dateianlage gespeichert wird
CentralApiKey	True	Alle Benutzer haben denselben API-Key Das Eingabefeld ist gesperrt
CentralConfiguration	False	Die Starteinstellungen der Benutzer-Konten basieren auf dem Registry-Pfad False: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\Clients True: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun\REGISTRY\MACHINE\Software\Wow6432Node\digicredo\SmsZip\GuiPolicy Werte können verändert werden, beim nächsten Start wird wieder die zentrale Einstellung geladen Die folgenden Einträge werden nicht zurückgesetzt: AdressBookEntryID, AdressBookPath, AdressBookStoreID, DarkMode, EncryptionDisable, MenuInf, PosLeft, PosTop, ShowExit
DenyChangeApiKey	True	Der individuelle API-Key kann vom Benutzer nicht geändert werden Das Eingabefeld ist gesperrt
DenyChangeZipPassword	True	Der Benutzer kann ein Passwort erstellen, jedoch nicht ändern
HideAttConfig	True	Einstellungen ausblenden: Dateianlage bearbeiten
HideEncryptionDisable	True	Icon und Kontextmenu im Passwortfeld ausblenden: Verschlüsselung deaktivieren
HideMainConfig	True	Einstellungen ausblenden: Haupteinstellung
HideMainSubConfig	True	Einstellungen ausblenden: Erweiterungen der Haupteinstellung
HideMenuInf	True	Informationsbereich ausblenden

Registry-Key	Wert	Beschreibung
HideSmsConfig	True	Einstellungen ausblenden: Sms senden True + SMS > 1 + SMS-Verkettung deaktiviert = Senden nicht erlaubt
HideZipConfig	True	Einstellungen ausblenden: Verschlüsseln
MailEncryptName	Message	Legt den Namen der Datei fest, in welcher der E-Mail-Inhalt gespeichert wird
PasswordIdLenght	8	Legt die Länge der Passwort-ID fest Minimum 4 Zeichen
PasswordIdNumeric	True	Die Passwort-ID wird nur aus Zahlen generiert ID: fc0d9e02 > ID: 48195411
PasswordIdPrefixFile	ID_	Wert + Passwort-ID im Namen der Dateianlage ID_fc0d9e02
PasswordIdPrefixMail	ID:	Wert + Passwort-ID im Schlüsselwort %PasswordId% ID: fc0d9e02
PasswordIdPrefixMailCc	CcID:	Wert + (Cc-Passwort-ID) im Schlüsselwort %PasswordId% ID: fc0d9e02 (CcID: 82a42b7f)
PasswordPolicyStrict	True	True: Ist eine Option nicht aktiviert, darf diese nicht im Passwort vorkommen Die Passwortlänge muss exakt die angegebene Länge aufweisen Ist ein Sonderzeichen nicht in PasswordSpecialCharacters angeführt, darf es nicht verwendet werden
PasswordSpecialCharacters	!@%*<>()?)?+ -=	Erlaubte Sonderzeichen
SearchMobileNumberAdressbookPublicPath		Die Mobilnummer wird im Adressbuch eines öffentlichen Ordners gesucht //Pfad
SearchMobileNumberOnAdressbookLocal	True	Die Mobilnummer wird im eigenen Adressbuch gesucht
SearchMobileNumberOnAdressbookSubFolder	True	Die Mobilnummer wird auch in den Unterordnern gesucht

6.3 Sms-Provider



Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\digicredo\SmsZip\SmsProvider

Registry-Key	Wert	Beschreibung
EnableUrlencoded	True	Aktiviert: application/x-www-form-urlencoded Deaktiviert: application/json
EnableUserName	True	Der Username ist für die Anmeldung erforderlich
Homepage	https://www.exampleprov.com	Die Homepage des SMS-Providers
ResponseAsError	RESTRICTED URL;INSUFFICIENT_CREDIT	Fehler auslösen, wenn dieser Wert in der Statusmeldung erscheint Mehrere Werte werden durch ein Semikolon getrennt
SmsPost	body:%message%,to:%to%,from:%from%	Der API-Befehl des Providers* %message% übergibt die SMS-Nachricht %to% übergibt den Empfänger %from% übergibt den Absender %username% übergibt den Username %apikey% übergibt den Apikey
SmsUrl	https://api.exampleprov.com/Accounts/%username%/Messages.json	Die URL des API-Befehls

* Gross-Kleinschreibung und Anführungszeichen beachten

6.3.1 Fehlermeldung bei unzureichendem Guthaben

- Nicht alle Anbieter erzeugen eine Fehlermeldung, wenn die SMS aufgrund von zu wenig Guthaben nicht versendet wurde

6.3.1.1 *Statusmeldung analysieren*

- Das Programm starten
 - SMS-Einstellungen aufrufen
 - Statusmeldung aktivieren
 - Eine SMS-Nachricht versenden
 - Nach dem Versand erscheint die Statusmeldung
 - Nach der Textstelle suchen, die auf das unzureichende Guthaben hinweist

6.3.1.2 *Schlüsselwort eintragen*

- Registry-Key bearbeiten
 - ResponseAsError
 - Die gefundene Textstelle, welche auf das unzureichende Guthaben hinweist, eintragen

6.3.2 Benutzerdefinierter SMS-Provider

6.3.2.1 URL einrichten

- SmsUrl
 - Die Url aus der API-Dokumentation des SMS-Providers kopieren
 - In der Url kann der Benutzername erforderlich sein
 - Dazu wird das Schlüsselwort %username% verwendet
 - `https://api.exampleprov.com/Accounts/%username%/Messages.json`
- EnableUserName
 - Ist für die Authentifizierung ein Benutzername erforderlich, wird der Wert auf True gesetzt
 - Für SMS-Provider die nur den API Key benötigen, wird der Wert auf False gesetzt
 - Dadurch wird das Eingabefeld Username deaktiviert

6.3.2.2 Verbindung testen

- Das Programm starten und SMS-Einstellungen aufrufen
- Anbieter auf Custom stellen
- Die Zugangsdaten eingeben
 - Benutzername
 - API Key
- Wenn alle Werte korrekt sind, werden die Zugangsdaten als gültig angezeigt
 - Im Falle eines Fehlers wird eine weiterführende Fehlermeldung angezeigt

6.3.2.3 Post-Befehl einrichten

- SmsPost
 - Den Post-Befehl aus der API-Dokumentation des SMS-Providers kopieren
 - Den Übergabewert des Provider-Schlüsselworts für die Nachricht durch %message% ersetzen
 - Den Übergabewert des Provider-Schlüsselworts für den Empfänger durch %to% ersetzen
 - Den Übergabewert des Provider-Schlüsselworts für den Absender durch %from% ersetzen
 - `Body=%message%&To=%to%&From=%from%`
- EnableUrlencoded
 - Die Einstellung für diesen Registry-Key muss evaluiert werden
 - Wenn dieser Wert nicht stimmt, kann es zu einer irreführenden Fehlermeldung kommen

6.3.2.4 Versenden testen

- Das Programm starten und eine SMS-Nachricht versenden
 - Bei einem Fehlschlag
 - Den Wert von EnableUrlencoded umstellen

6.3.3 SMS-Provider-Einstellungen

6.3.3.1 www.textbelt.com

Registry-Key	Wert	Beschreibung
EnableUrlencoded	True	
EnableUserName	False	
Homepage	https://www.textbelt.com	
ResponseAsError	success: false	
SmsPost	phone=%to%&message=%message%&key=%apikey%	
SmsUr	https://textbelt.com/text	

6.3.3.2 www.clicksend.com

Registry-Key	Wert	Beschreibung
EnableUrlencoded	False	
EnableUserName	True	
Homepage	https://www.clicksend.com	
ResponseAsError		Kapitel lesen: 6.3.1 Fehlermeldung bei unzureichendem Guthaben
SmsPost	{"messages":[{"body":"%message%","to":"%to%","from":"%from%"}]}	
SmsUrl	https://rest.clicksend.com/v3/sms/send	

6.3.3.3 www.bulksms.com

Registry-Key	Wert	Beschreibung
EnableUrlencoded	False	
EnableUserName	False	
Homepage	https://www.bulksms.com	
ResponseAsError		
SmsPost	{"from":"%from%","to":"%to%","body":"%message%"}	
SmsUr	https://api.bulksms.com/v1/messages	

6.3.3.4 www.twilio.com

Registry-Key	Wert	Beschreibung
EnableUrlencoded	True	
EnableUserName	True	
Homepage	https://www.twilio.com	
ResponseAsError		
SmsPost	Body=%message%&To=%to%&From=%from%	
SmsUr	https://api.twilio.com/2010-04-01/Accounts/%username%/Messages.json	

6.3.3.5 www.clickatell.com

Registry-Key	Wert	Beschreibung
EnableUrlencoded	True	
EnableUserName	False	
Homepage	https://www.clickatell.com	
ResponseAsError		
SmsPost	content=%message%&to=%to%&from=%from%	
SmsUrl	https://platform.clickatell.com/messages	

7 SMS-Provider einrichten

[Anleitung zur Einrichtung des SMS-Providers](#)

8 Dokumenten-Information

Version: 1.0 (April 2026)

Software: SmsZip v2.2

Herausgeber: digicredo GmbH

Webseite: www.digicredo.com